


SP-series



砂帶清潔裝置

此裝置採用空氣原理，可徹底清除砂帶上之積塵，確保砂帶之清潔，及延長砂帶使用壽命。輸送帶啟動時，此清潔裝置同步驅動，配置定時器作動作時間控制。
(選購配備)

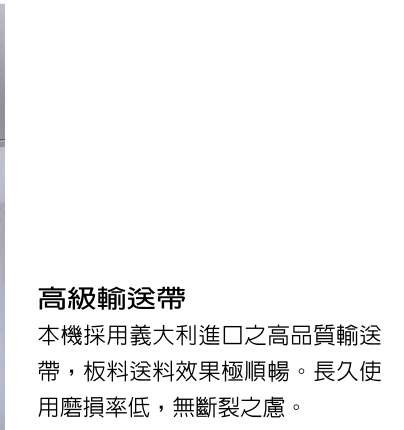

高級輸送帶

本機採用義大利進口之高品質輸送帶，板料送料效果極順暢。長久使用磨損率低，無斷裂之慮。



真空吸著系統

本機獨特設計之壓料板，可克服貼薄板、貼面板之彎曲問題。搭配真空吸料設計，對彎曲板具矯正功能。並可防薄片或底漆面之磨透，工件不打滑。
(選購配備)



棕輪清潔刷

在出料端最後以棕刷清除工作物件上的塵屑。另有多種拋光輪供選擇。
(選購配備)



輸送帶油壓傳動系統

本機之輸送台後端裝置重量極輕之驅動系統，可確保送料之精密性及穩定性。強勁之油壓系統，對任何重板及壓板壓力，都可自動調整壓力。此獨特驅動系統，徹底解決輸送帶打滑或震動之弊病。送料順暢，砂光成品優異。



變頻器

本機裝置高性能變頻器，提供無段變速調整砂紙速度，適合各式板料及漆料砂光。
(選購配備)

規格:

83" 型式 / 橡膠輪直徑 300 mm	SP-60	SP-90	SP-110	SP-130
最大加工寬度	610 mm	914 mm	1100 mm	1300 mm
最大加工高度	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
砂帶馬達	5 HP	5 HP	7.5 HP	10 HP
輸送帶油壓馬達	3 HP	3 HP	5 HP	5 HP
真空吸著馬達	2 HP	2 HP	2 HP	2 HP
輸送台昇降馬達	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP
棕刷輪馬達	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP
送料速度	0-18 M/min	0-18 M/min	0-18 M/min	0-18 M/min
砂帶尺寸	610 x 2108 mm	915 x 2108 mm	1100 x 2108 mm	1346 x 2108 mm
吸塵風量	5700 M ³ /hr	5700 M ³ /hr	8000 M ³ /hr	8000 M ³ /hr
空氣消耗量	0.2 M ³ /min	0.2 M ³ /min	0.2 M ³ /min	0.2 M ³ /min
裝箱尺寸	(L) 2250 mm (W) 1530 mm (H) 2130 mm	(L) 2250 mm (W) 1850 mm (H) 2130 mm	(L) 2250 mm (W) 2030 mm (H) 2130 mm	(L) 2300 mm (W) 2250 mm (H) 2130 mm
淨重	1500 kgs	2000 kgs	2500 kgs	3000 kgs
毛重	1680 kgs	2200 kgs	2800 kgs	3400 kgs

83" 型式 / 橡膠輪直徑 300 mm	SP-260	SP-290	SP-2110	SP-2130
最大加工寬度	610 mm	914 mm	1100 mm	1300 mm
最大加工高度	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
砂帶馬達	7.5, 5 HP	10 HP, 7.5 HP	15 HP, 10 HP	20 HP, 15 HP
輸送帶油壓馬達	5 HP	5 HP	7.5 HP	7.5 HP
真空吸著馬達	2 HP	2 HP	3 HP	3 HP
輸送台昇降馬達	1/2 HP	1/2 HP	1 HP	1 HP
棕刷輪馬達	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP
送料速度	0-18 M/min	0-18 M/min	0-18 M/min	0-18 M/min
砂帶尺寸	610 x 2108 mm	915 x 2108 mm	1100 x 2108 mm	1346 x 2108 mm
吸塵風量	6800 M ³ /hr	6800 M ³ /hr	9100 M ³ /hr	9100 M ³ /hr
空氣消耗量	0.35 M ³ /min	0.35 M ³ /min	0.35 M ³ /min	0.35 M ³ /min
裝箱尺寸	(L) 2530 mm (W) 1530 mm (H) 2160 mm	(L) 2530 mm (W) 1850 mm (H) 2160 mm	(L) 2530 mm (W) 2030 mm (H) 2160 mm	(L) 2530 mm (W) 2300 mm (H) 2160 mm
淨重	2300 kgs	3000 kgs	3500 kgs	4000 kgs
毛重	2500 kgs	3250 kgs	3800 kgs	4350 kgs

83" 型式 / 橡膠輪直徑 300 mm	SP-360	SP-390	SP-3110	SP-3130
最大加工寬度	610 mm	914 mm	1100 mm	1300 mm
最大加工高度	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
砂帶馬達	7.5 HP, 5 HP, 5 HP	10 HP, 7.5 HP, 5 HP	15 HP, 10 HP, 7.5 HP	20 HP, 15 HP, 10 HP
輸送帶油壓馬達	5 HP	5 HP	7.5 HP	7.5 HP
真空吸著馬達	2 HP	2 HP	3 HP	3 HP
輸送台昇降馬達	1/2 HP	1/2 HP	1 HP	1 HP
棕刷輪馬達	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP
送料速度	0-18 M/min	0-18 M/min	0-18 M/min	0-18 M/min
砂帶尺寸	610 x 2108 mm	915 x 2108 mm	1100 x 2108 mm	1346 x 2108 mm
吸塵風量	10200 M ³ /hr	10200 M ³ /hr	13700 M ³ /hr	13700 M ³ /hr
空氣消耗量	0.5 M ³ /min	0.5 M ³ /min	0.5 M ³ /min	0.5 M ³ /min
裝箱尺寸	(L) 2800 mm (W) 1530 mm (H) 2160 mm	(L) 2880 mm (W) 1850 mm (H) 2160 mm	(L) 2930 mm (W) 2030 mm (H) 2160 mm	(L) 2930 mm (W) 2300 mm (H) 2160 mm
淨重	3000 kgs	3800 kgs	4600 kgs	5500 kgs
毛重	3300 kgs	4150 kgs	5000 kgs	5950 kgs

103" 型式 / 橡膠輪直徑 420 mm	SP-60	SP-90	SP-110	SP-130
最大加工寬度	610 mm	914 mm	1100 mm	1300 mm
最大加工高度	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
砂帶馬達	7.5 HP	10 HP	10 HP	15 HP
輸送帶油壓馬達	5 HP	5 HP	5 HP	5 HP
真空吸著馬達	2 HP	2 HP	2 HP	2 HP
輸送台昇降馬達	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP
棕刷輪馬達	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP
送料速度	0-18 M/min	0-18 M/min	0-18 M/min	0-18 M/min
砂帶尺寸	610 x 2616 mm	915 x 2616 mm	1100 x 2616 mm	1346 x 2616 mm
吸塵風量	5700 M ³ /hr	5700 M ³ /hr	8000 M ³ /hr	8000 M ³ /hr
空氣消耗量	0.2 M ³ /min	0.2 M ³ /min	0.2 M ³ /min	0.2 M ³ /min
裝箱尺寸	(L) 2350 mm (W) 1600 mm (H) 2360 mm	(L) 2350 mm (W) 1900 mm (H) 2360 mm	(L) 2350 mm (W) 2100 mm (H) 2360 mm	(L) 2350 mm (W) 2300 mm (H) 2360 mm
淨重	1800 kgs	2400 kgs	3000 kgs	3800 kgs
毛重	2000 kgs	2650 kgs	3300 kgs	4150 kgs

103" 型式 / 橡膠輪直徑 420 mm	SP-260	SP-290	SP-2110	SP-2130
最大加工寬度	610 mm	914 mm	1100 mm	1300 mm
最大加工高度	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
砂帶馬達	7.5 HP, 5 HP	10 HP, 7.5 HP	15 HP, 10 HP	20 HP, 15 HP
輸送帶油壓馬達	5 HP	5 HP	7.5 HP	7.5 HP
真空吸著馬達	2 HP	2 HP	3 HP	3 HP
輸送台昇降馬達	1/2 HP	1/2 HP	1 HP	1 HP
棕刷輪馬達	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP
送料速度	0-18 M/min	0-18 M/min	0-18 M/min	0-18 M/min
砂帶尺寸	610 x 2616 mm	915 x 2616 mm	1100 x 2616 mm	1346 x 2616 mm
吸塵風量	6800 M ³ /hr	6800 M ³ /hr	9100 M ³ /hr	9100 M ³ /hr
空氣消耗量	0.35 M ³ /min	0.35 M ³ /min	0.35 M ³ /min	0.35 M ³ /min
裝箱尺寸	(L) 2580 mm (W) 1580 mm (H) 2360 mm	(L) 2580 mm (W) 1890 mm (H) 2360 mm	(L) 2580 mm (W) 2050 mm (H) 2360 mm	(L) 2580 mm (W) 2300 mm (H) 2360 mm
淨重	2800 kgs	3800 kgs	4800 kgs	5800 kgs
毛重	3050 kgs	4100 kgs	5150 kgs	6200 kgs

103" 型式 / 橡膠輪直徑 420 mm	SP-360	SP-390	SP-3110	SP-3130
最大加工寬度	610 mm	914 mm	1100 mm	1300 mm
最大加工高度	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
砂帶馬達	7.5 HP, 5 HP, 5 HP	10 HP, 7.5 HP, 5 HP	15 HP, 10 HP, 7.5 HP	20 HP, 15 HP, 10 HP
輸送帶油壓馬達	5 HP	5 HP	7.5 HP	7.5 HP
真空吸著馬達	2 HP	2 HP	3 HP	3 HP
輸送台昇降馬達	1/2 HP	1/2 HP	1 HP	1 HP
棕刷輪馬達	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP
送料速度	0-18 M/min	0-18 M/min	0-18 M/min	0-18 M/min
砂帶尺寸	610 x 2616 mm	915 x 2616 mm	1100 x 2616 mm	1346 x 2616 mm
吸塵風量	10200 M ³ /hr	10200 M ³ /hr	13700 M ³ /hr	13700 M ³ /hr
空氣消耗量	0.5 M ³ /min	0.5 M ³ /min	0.5 M ³ /min	0.5 M ³ /min
裝箱尺寸	(L) 3200 mm (W) 1580 mm (H) 2360 mm	(L) 3200 mm (W) 1890 mm (H) 2360 mm	(L) 3200 mm (W) 2050 mm (H) 2360 mm	(L) 3200 mm (W) 2300 mm (H) 2360 mm
淨重	4000 kgs	5100 kgs	6000 kgs	7200 kgs
毛重	4400 kgs	5550 kgs	6500 kgs	7800 kgs

本公司保留價格調整權利，恕不另行通知。

Sheng Shing 振蕭機械工業有限公司
Jun Shiau Machinery Co., Ltd.
SANDERSON 聯蕭機械工業有限公司
Sanderson Machinery Co., Ltd.

一廠 台中市豐原區三豐路二段72巷6號
二廠 台中市豐原區三豐路二段522巷15號
三廠 台中市神岡區國豐路一段100號(暨辦公室)
NO. 100, SEC. 1, GWO FENG RD.,
SHENGANG DIST, TAICHUNG, TAIWAN 42942

TEL: +886-4-25277165-9
FAX: +886-4-25239786
http://www.sander.com.tw
Email: sales@junshiau.com.tw
sales@sanderson.com.tw

Sheng Shing
勝興牌砂光機

SANDERSON
WIDE BELT SANDER



適合底漆、UV板砂光


SP-series
83"/103" 重型機種



SP-series 卓越技術的領航員

秉持豐富的經驗、堅強的技術實力和負責的服務態度，新一代振蕭砂光機絕對達到您對砂光性能的嚴格要求，是您降低成本的最佳利器。

- 微電腦控制器
- 自動停機保護
- 砂帶清潔裝置
- 砂帶擺動控制
- 輸送帶油壓傳動系統
- 棕輪清潔刷
- 入料緊急停止擋板
- 緊急停止開關
- 四組升降螺桿
- 快速更換砂帶裝置
- 輸送帶定位輪系統
- 手輪裝置可做微調
- 義大利無接縫輸送帶
- 電流表及電壓表

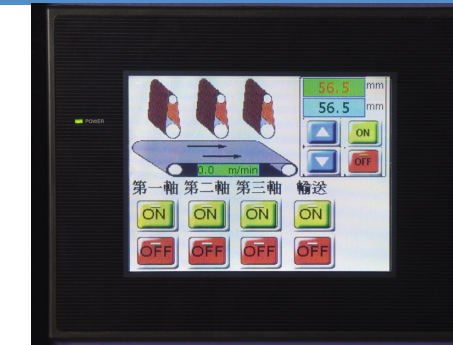

微電腦控制器

本機採用微電腦控制器，搭配觸控式螢幕，使機械操控更簡易。控制器軟體經精心規劃設計，提昇砂光作業更自動化-主輪控制、輸送台控制以及故障訊息提示的特色。


自動停機保護

砂帶兩側裝有微動開關和壓力開關，可防止砂帶運轉偏離正常軌跡。當無氣壓或氣壓不足，未裝砂帶、砂帶未張緊時，會自動停機。但昇降馬達仍可動作。砂帶斷裂時，自動煞車停機，確保人員及機械安全。



砂帶擺動控制

砂帶擺動採氣壓式控制，無塵屑侵入之慮。斷電時砂帶仍可擺動，防止砂帶突然衝出。砂帶擺動範圍15-20mm。交互式砂光，除了塑造清晰之木紋，並可延長砂帶使用壽命。

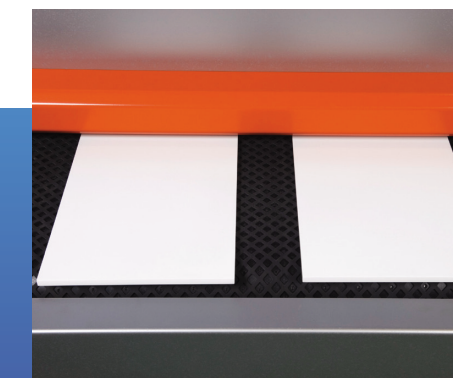

兩頭結構

兩頭結構之第一頭及第二頭皆為滾輪式砂光頭。適合底漆砂光及塗裝前細磨作業。
工作寬度：610 mm至1300 mm有單頭、雙頭及三頭可供選擇。



本機壓料板採用鋼板焊接而成，鍍硬鉻處理，硬度高達RC70°。並經鏡面研磨，搭配橡膠包覆壓料輪，展現送料之高穩定性及順暢性。